

DESCRIZIONE SCOCCA:

MUSETTO: tubo al cromo molibdeno Ø32m

LONGHERONI: tubo al cromo molibdeno Ø

TRAVERSA CENTRALE: tubo al cromo moli

TRAVERSA POSTERIORE: tubo al cromo m
Ø32mm

PASSO: 1045mm.

CONFIGURAZIONE STANDARD:

- KIT CARENATURE mod.507/508 col.NERO
  POSTERIORE
- KIT ADESIVI INTREPID per CARENATURE
- IMPIANTO FRENO POSTERIORE mod.R6K
  B2-06
- ASSALE Ø50x1030mm - mod.T2 - MEDIUM
- MOZZI POSTERIORI Ø50x90mm L-UCMH 6m
- MOZZO ANTERIORE mod.OK L.80mm - CU
  Ø25mm - ALLUMINIO
- SET CERCHI H.132/212 CON FORI - MAG
- PIANALE mod.OK con ADESIVO INTREPID
- SEDILE RACING SILVER (misura 2 30,5cr
- VOLANTE in ALCANTARA - 4 RAZZE
- PIANTONE STERZO - 490x28mm
- FUSELLI Ø25mm 10,25° mod.H1K OK
- SISTEMA POGGIAPIEDI REGISTRABILE -
- PEDALI in ACCIAIO CROMATO
- COMPONENTI in ALLUMINIO ALTA QUALI

EXPLORER OK

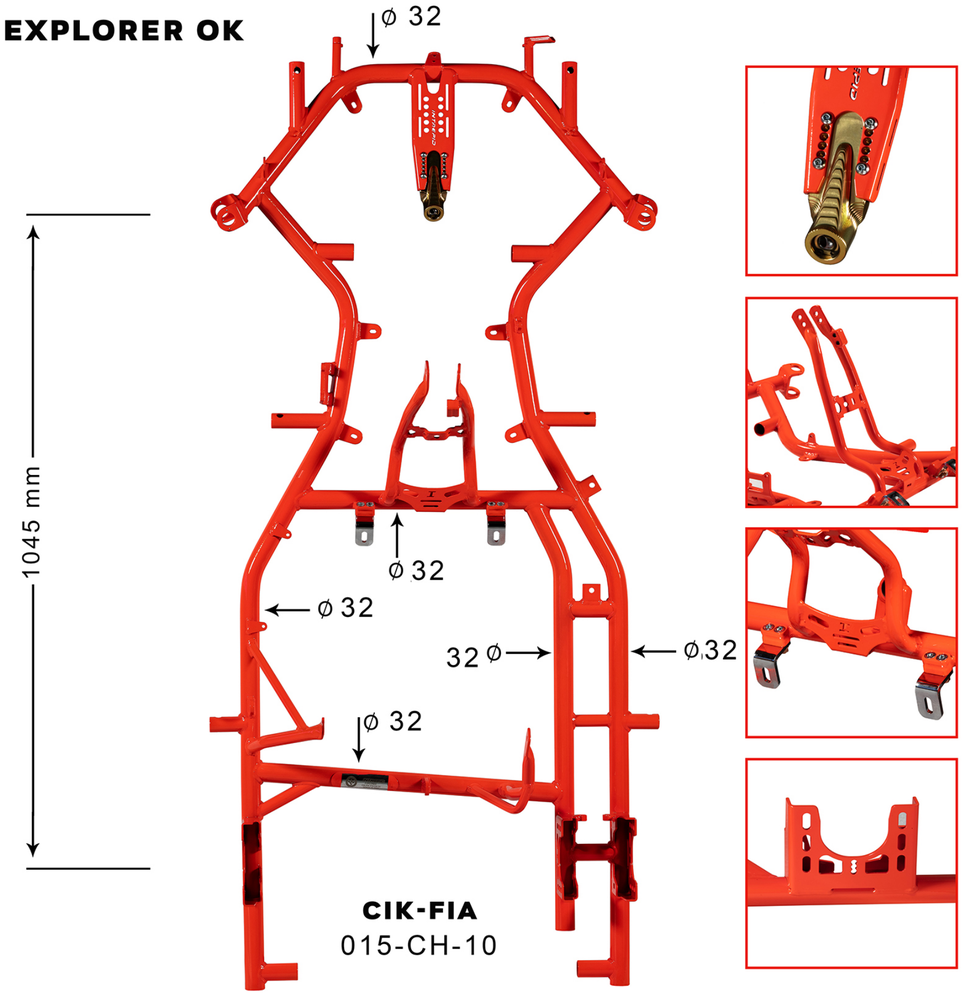



laterale dietro

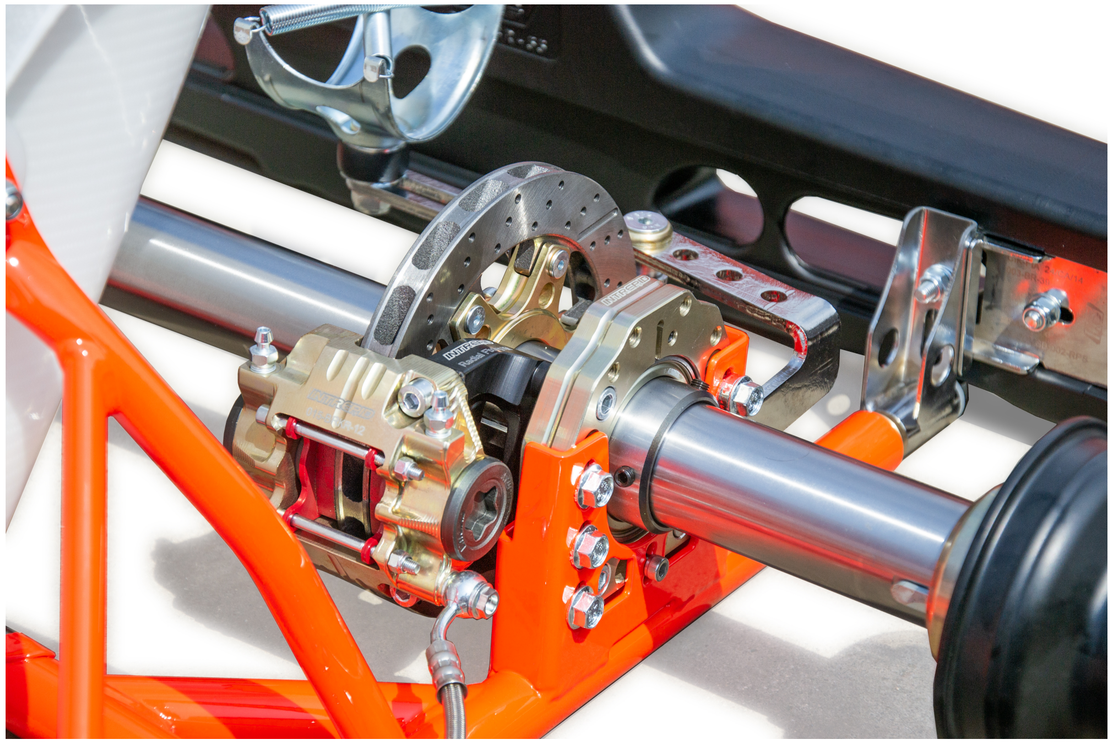

dettagli

INTREPID

INTREPID ACCADEMY

SKM

INTREPID Italian Concept

intrepid-kart.com

Intrepid Driver Program

intrepid_kart