

DESCRIZIONE SCOCCA:

MUSETTO: tubo al cromo molibdeno Ø28m

LONGHERONI: tubo al cromo molibdeno Ø

TRAVERSA CENTRALE: tubo al cromo moli

TRAVERSA POSTERIORE: tubo al cromo m

Ø28mm

PASSO: 950mm.

CONFIGURAZIONE STANDARD:

- KIT CARENATURE mod.MK20 col.NERO co POSTERIORE
- KIT ADESIVI INTREPID per CARENATURE
- IMPIANTO FRENO POSTERIORE mod.R3 2 B2-67
- ASSALE FORATO Ø30x5x960mm - CH.6mm mod.MK2 - MEDIUM
- MOZZI POSTERIORI Ø30x35mm - CH.6mm
- SET CERCHI H.115/140 in ALLUMINIO - c CUSCINETTI - a RAZZE
- PIANALE mod.MINI KART con ADESIVO IN
- SEDILE RACING SILVER (MINI 2 27cm.)
- VOLANTE in ALCANTARA - 4 RAZZE
- PIANTONE STERZO - 420x28mm
- FUSELLI Ø17mm 10,5° mod.H1/17 con CU Ø10mm
- SISTEMA POGGIAPIEDI REGISTRABILE -
- PEDALI in ACCIAIO CROMATO
- COMPONENTI in ALLUMINIO ALTA QUALI

MINI SPEEDY 02

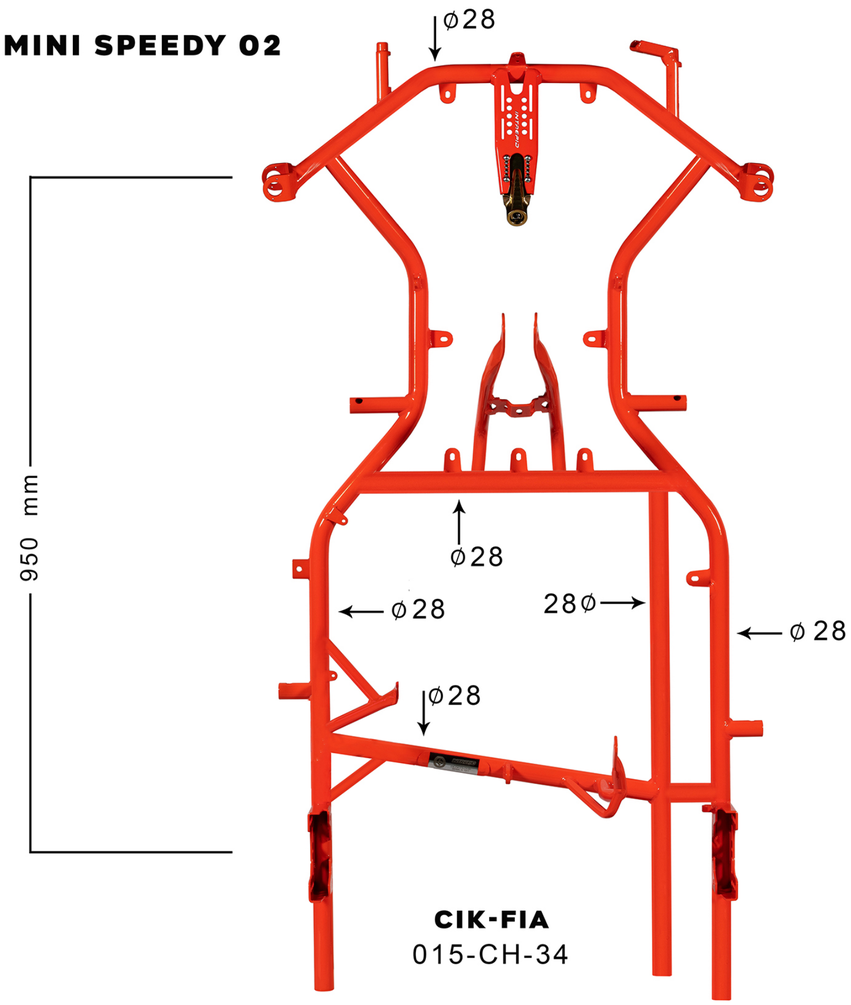

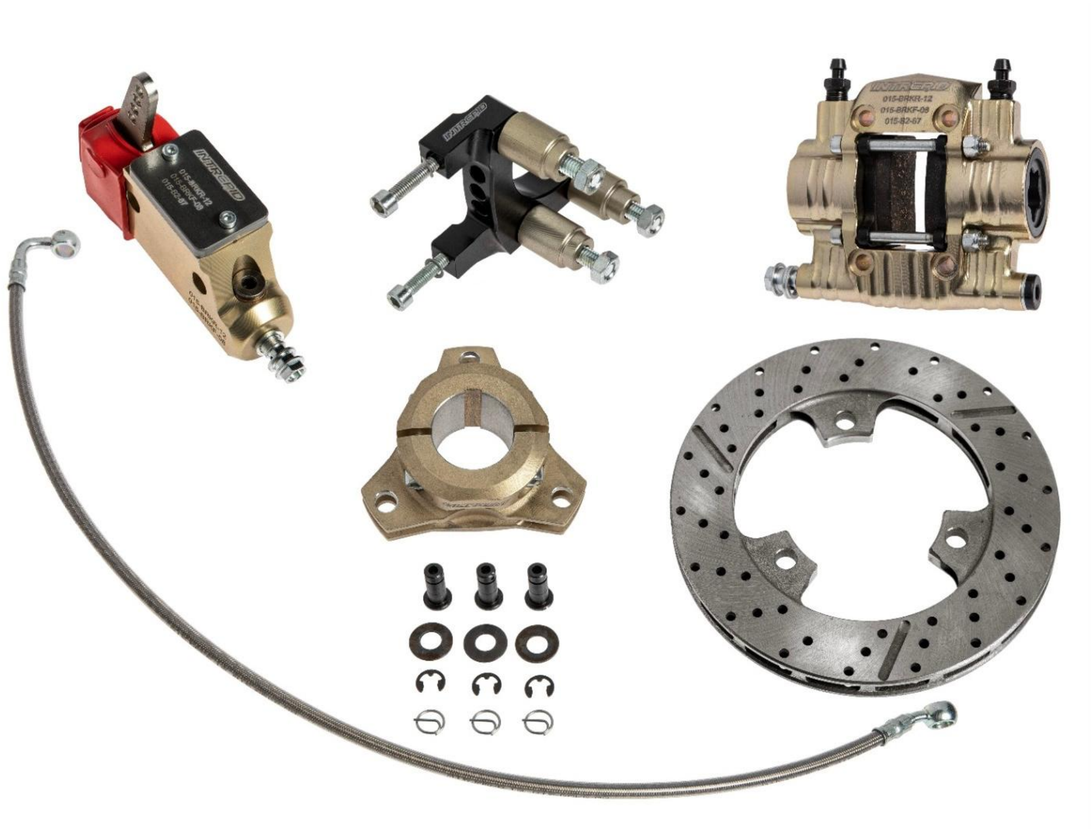

Impianto freno

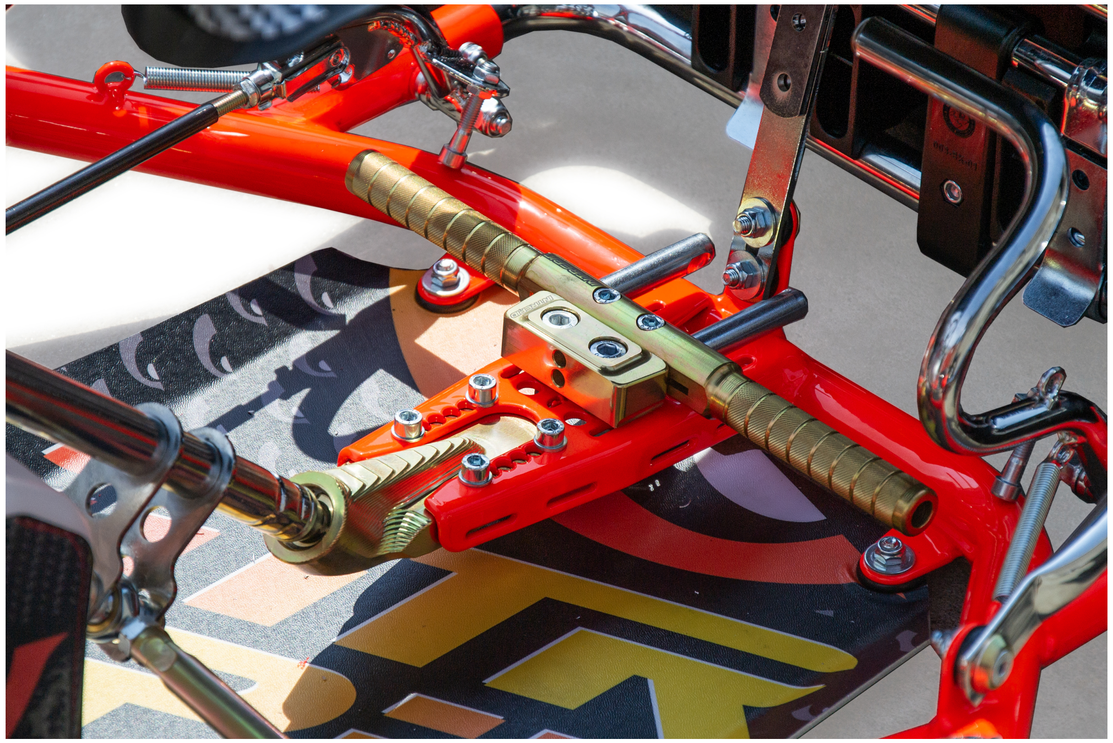

dettagli

intrepid-kart.com

Intrepid Driver Program

intrepid_kart